


Montagem:

- 1º Fure com o arco de pua todas as madeiras que vai utilizar deixando 10cm do topo para baixo (**Desenho 1**)
- 2º Após escolher o local para montar o cocho, cave 2 buracos paralelos de profundidade suficiente para enterrar as madeiras deixando para fora da terra 70cm (**Desenho 2**)
- 3º Deixe 50 cm de espaçamento entre as 2 piquete/lasca (**Desenho 3**)






- 4º Amarre os cadarços costurados aos cochos aos 4 piquetes/lascas já fixadas ao chão. Esticar bem o cocho ao amarrar os cadarços para facilitar a passagem do arame. Passe um arame liso (mínimo 2mm) de cerca em cada lateral do cocho (**Desenho 4**), na bainha da costura do cocho. Para facilitar a passagem do arame, dobre a ponta em 180 graus

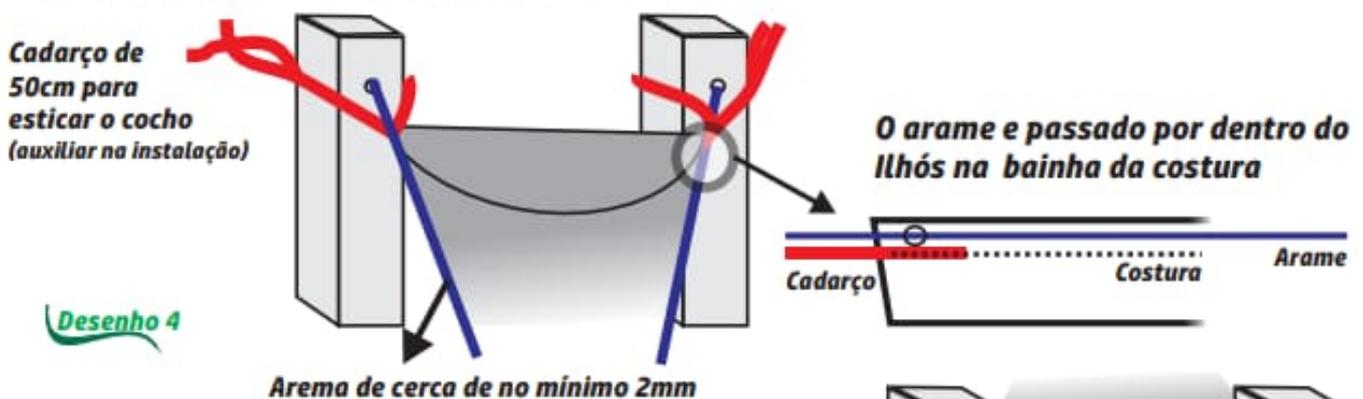

- 5º Finalize tencionando o fio com a catraca. (**Desenho 5**) Deixando o arame bem esticado/tencionado

- 6º Observe que a cada 3 metros de cocho devem ser instaladas 2 estacas de apoio com 80cm entre eles (**Desenho 6**)
- 7º Utilize o próprio arame de cerca liso para fazer um furo no cocho para segurar o arame lateral.

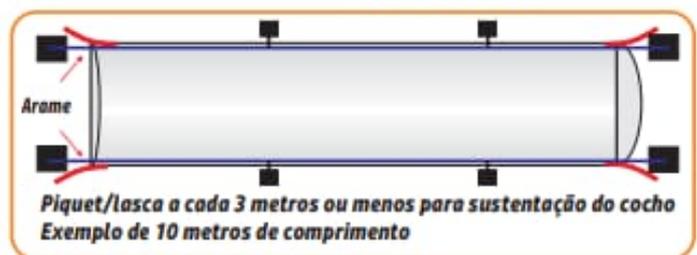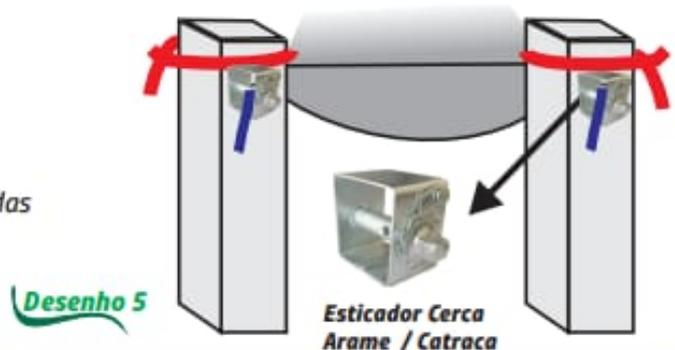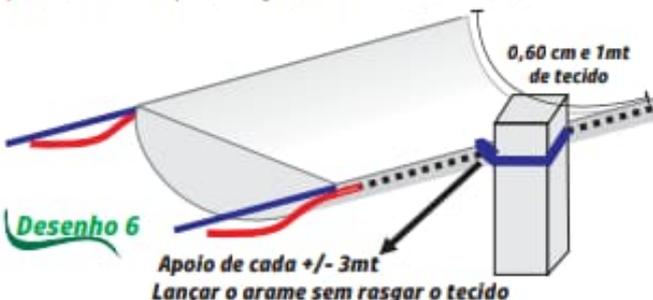

IMPORTANTE: Para maior durabilidade do cocho, jamais o instale encostado ao chão (reduz em 50% a vida útil). Nunca corte o tecido ou rasgue, sempre que precisar furar utilize a ponta do arame.